

- Vielseitiges Lamellenprogramm mit 80 mm Flach-Lamellen, 80 mm Bördel-Lamellen, 75 und 90 mm Abdunkelungslamellen
- Hoch wärme- und schalldämmend
- Für Mauerstärken 300, 365, 425 und 490 mm
- Höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Kombinierbar mit integriertem Insektenschutzrollo


PRÜFWERTE

| | U [W/(m ² K)] | ψ [W/m ² K] | T _{min} [°C] Fenster | f _{Rsi} [-] Fenster | T _{min} [°C] Sturz | F _{Rsi} [-] Sturz | R _{WP} Raffstore oben / unten dB |
|------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Anforderung | ≤ 0,85 | ≤ 0,23 WDVS ≤ 0,32 mono | ≥ 12,6 | ≥ 0,70 | ≥ 12,6 | ≥ 0,70 | |
| Premium 300 WDVS | 0,256 | 0,067 | 15,9 | 0,836 | 18,3 | 0,932 | 46/47 |
| Premium 300 mono | 0,256 | 0,133 | 15,8 | 0,832 | 16,7 | 0,868 | 46/47 |
| Premium 365 WDVS | 0,218 | 0,039 | 15,7 | 0,828 | 18,5 | 0,940 | 46/47 |
| Premium 365 mono | 0,218 | 0,147 | 15,7 | 0,828 | 16,9 | 0,876 | 46/47 |
| Premium 425 WDVS | 0,186 | 0,010 | 17,3 | 0,910 | 19,0 | 0,967 | 46/47 |
| Premium 425 mono | 0,186 | -0,454 | 15,5 | 0,850 | 13,0 | 0,767 | 46/47 |
| Premium 490 WDVS | 0,178 | 0,013 | 17,4 | 0,913 | 19,2 | 0,973 | 46/47 |
| Premium 490 mono | 0,178 | -0,393 | 15,5 | 0,850 | 13,8 | 0,793 | 46/47 |

mono = Monolithische Bauweise

WDVS = Ausführung mit Vollwärmeschutz

PREMIUM-AUFSATZKASTEN-RAFFSTORE (PAK) Innovativer Wärme- und Schallschutz

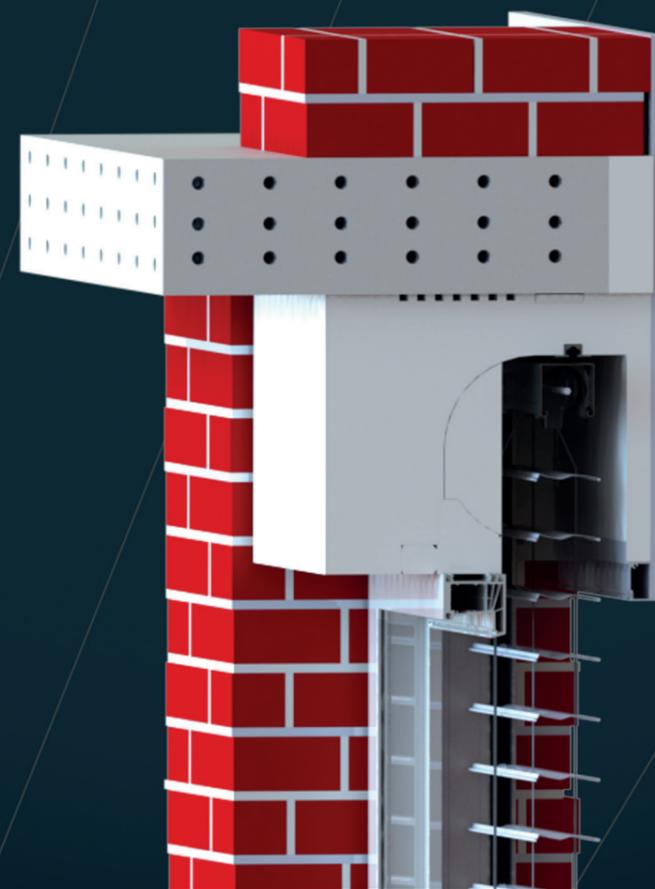

SMART ENERGIE SPAREN

EUROSUN®
Sonnenschutztechnik



EUROSUN® PAK-RAFF
Dämmung in Passivhaus-Qualität

EUROSUN Raffstores mit Premium-Aufsatzkasten aus expandiertem Polystyrol (EPS) setzen neue Maßstäbe in der Dämmtechnik: Sie verringern die Lärmbelastung und beseitigen Kältebrücken rund um Fenster und Türen.

EUROSUN Aufsatzkasten-Systeme unterbinden die größten Wärmelecks in der Gebäudehülle. Dadurch sparen sie Heizkosten und reduzieren den Ausstoß von umweltschädlichem CO₂. Mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften erfüllen sie nicht nur die derzeit gültige Energieeinsparverordnung, sondern eignen sich auch für Passivhäuser und Effizienzhäuser 40/55.

Raffstore-Kästen sind permanent klimatischen Herausforderungen ausgesetzt – und das im langjährigen Einsatz. EURO SUN Aufsatzkasten-Systeme punkten durch Witterungsbeständigkeit, Frostsicherheit und dauerhafte Formstabilität. Sie werden umweltfreundlich produziert und sind recycelbar. Zudem erfüllen sie die Anforderungen für Brandschutzklasse E.


Bei Bedarf lassen sich EURO SUN Aufsatzkasten-Systeme auch mit Insektenschutzrollos kombinieren. Für ein Höchstmaß an technischer Zuverlässigkeit verfügen die geprüften und patentierten Systeme über Zertifizierungen der unabhängigen technischen Institute FIW München und SWA Aachen.

HOCHWERTIGE ALUMINIUM-LAMELLEN


Flach-Lamelle
Profilbreite 80 mm




Bördel-Lamelle
Profilbreite 80 mm

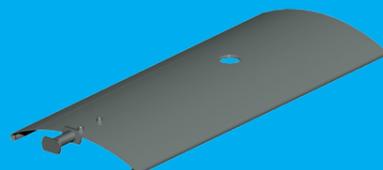


Design-Lamelle mit Dichtkeder
Profilbreite 75 mm

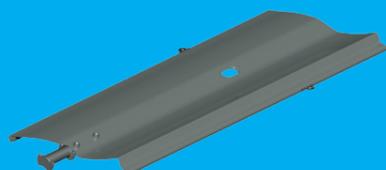


Z-Lamellen mit Dichtkeder
Profilbreite 90 mm

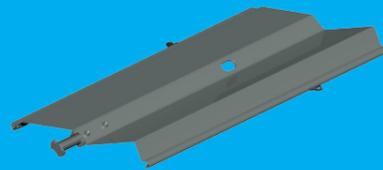


Führungsschienen




EE22




ER22




EF20

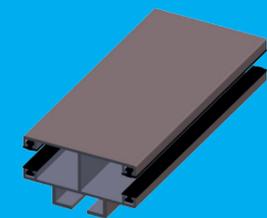

DE45



DR45




DF40

Seilführung



Grundschiene



GK80 optional
unten geschlossen

Aufsatzkasten PAK-Raff für Mauerstärken 300/365/425/490 mm lieferbar

