

EURO SUN
SONNENSCHUTZ



EASY RAFF-STACO
LICHT GESTALTEN. FREIHEIT ERLEBEN.

www.eurosun-sonnenschutz.com



HIGHLIGHTS, DIE ÜBERZEUGEN

- Hoher Vorfertigungsgrad für einfache und zeitsparende Montage
- Geräuscharmer Lauf des Behangs und erhöhte Schallreduktion unter Windbelastung durch die neue PVC-Clipschiene
- Serienmäßige Ausführung mit Motorantrieb; optional mit Solar-, Funk-, Smart Home-, und Notstromausstattung möglich
- Realisierung großer Anlagenflächen (Breite bis 4 m, Höhe bis 3,5 m)
- Einfach in Wartung und Reparatur
- Perfekte Blendenplatzierung ermöglicht maximale Tageslichtnutzung, ohne bestehende Glasflächen zu beeinträchtigen
- Durch die freistehende Konstruktion besonders geeignet für Pfosten-Riegel Fassaden, WDVS-Fassaden und Nachrüstungen an Bestandsgebäuden
- Einfache Ausstattung bestehender Schächte ohne bauliche Veränderung der Tragstruktur
- Hoher Gestaltungswert bei der Sanierung von Gebäuden für eine energiesparende Klimatisierung und Tageslichtregulierung

EASY RAFF-STACO (free standing construction)

ist selbsttragend und mühelos zu montieren, was ihn zur idealen Lösung für verschiedenste Fassadensysteme und Nachrüstungen an Bestandsgebäuden macht. Erlebe höchsten Komfort und zeitloses Design mit dem Easy Raff-Staco.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

EUROSUN Sonnenschutz bietet zwei Kastenformen und vier Ausführungsvarianten für den Easy Raff-Staco an: die Blende F5, die Rundblende und eine Lösung für den bauseitigen Schacht. Diese breite Palette an Optionen ermöglicht eine flexible Anpassung an diverse Anforderungen.



Easy Raff-Staco mit Blende F5
Aufgeständerte Variante AD
(Blende durchgehend)



Easy Raff-Staco mit Rundblende (FA)
Aufgeständerte Variante AD
(Blende durchgehend)



**Easy Raff-Staco mit außen-
liegender Führungsschiene**
Aufgeständerte Variante AZ
(Blende zwischen den Schienen)



**Easy Raff-Staco BS
für bauseitigen Schacht**

BAUGRENZWERTE (Blendentiefe: generell 140mm)

	Bestell- breite min.	Bestell- breite max.	Bestell- höhe max. mit Blende F5	Bestell- fläche max.	Gruppen- anlagen Breite max.	Gruppen- anlagen Fläche max.	Bestell- fläche d. Anlagen- kupplun- gen max.
Flach-Lamelle F60	600 mm	4.000 mm	4.500 mm	13 m²	12.000 mm	20 m²	13 m²
Flach-Lamelle F80	600 mm	4.000 mm	4.500 mm	13 m²	12.000 mm	20 m²	13 m²
Bördel-Lamelle C80 Bördel-Lamelle C80 LV*	600 mm	4.000 mm	4.500 mm	13 m²	12.000 mm	21 m²	13 m²
D-Lamelle D75	600 mm	4.000 mm	4.300 mm	13 m²	12.000 mm	20 m²	13 m²
Z-Lamelle Z90	600 mm	4.000 mm	4.300 mm	13 m²	12.000 mm	21 m²	13 m²

*LV = Lamelle versetzt

MÖGLICHE LAMELLENFUNKTIONEN

	Lamellen- wendung 180°	Unterleiste waagrecht	Lichtleit- technik LLT	Arbeits- stellung 38°	Lamellen- wendung 180° und Unterleiste waagrecht
Flach-Lamelle F60	—	—	✓	✓	—
Flach-Lamelle F80	✓	✓	✓	✓	✓
Bördel-Lamelle C80 Bördel-Lamelle C80 LV*	✓	✓	✓	✓	✓
D-Lamelle D75	—	—	—	✓	—
Z-Lamelle Z90	—	—	—	✓	—


*LV = Lamelle versetzt

LAMELLENFORMEN

Entdecken Sie unsere Vielfalt an Lamellenformen- und Farben –
perfekt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und optimale Funktionalität.


FLACH-LAMELLE

(60 und 80 mm)
zeitlos klassisches Design
und geringe Pakethöhe

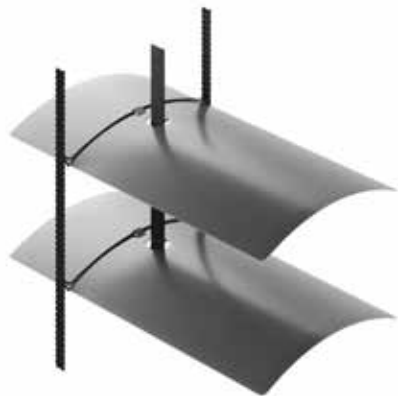

BÖRDEL-LAMELLE C80

(80 mm)
optimale Durchsicht und eine der
kleinsten Pakethöhen am Markt

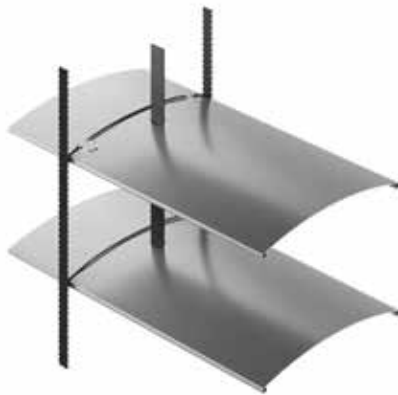

D-LAMELLE

(75 mm)
perfekte Abdunkelung
in modernem Design und
platzsparender Lamellenbreite



Z-LAMELLE

(90 mm)
perfekte Abdunkelung
bei höchster Stabilität



LAMELLENFARBEN*

Die vollständige und stets aktuelle Farbübersicht ist online verfügbar.
QR-Code scannen und alle Farben entdecken!



Farbübersicht matt

V14 matt (ähnl. RAL 9006)	V15 matt (ähnl. RAL 9007)	V76 matt (ähnl. RAL 7016)	DB703 matt
Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F60, F80

V22 matt (ähnl. RAL 8077)	V71 matt (ähnl. RAL 7021)	V78 matt (ähnl. RAL 7048)	V95 matt (ähnl. RAL 9005)
Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80

V72 matt (ähnl. RAL 7022)	V73 matt (ähnl. RAL 7006)	V79 matt (ähnl. RAL 7039)
Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F80

* Standard ohne Mehrpreis
Die Farben entsprechen
einem Glanzgrad von ca.
30% matt.
Farbabweichungen sind
drucktechnisch bedingt.

LAMELLENFARBEN*

Farbübersicht glänzend

			
V10 (ähnlich RAL 1006)	V11 (ähnlich RAL 1001)	V13 (ähnlich RAL 7038)	V14 (ähnlich RAL 9006)
Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F60, F80, F100

			
V15 (ähnlich RAL 9007)	V30 (ähnlich RAL 3004)	V45 (ähnlich RAL 1013)	V51 (ähnlich RAL 5014)
Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F60, F80, F100	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90


			
V60 (ähnlich RAL 6005)	V70 (ähnlich RAL 7035)	V76 (ähnlich RAL 7016)	V82 (ähnlich RAL 8022)
Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F60, F80	Lamellentyp: F80

			
V90 (ähnlich RAL 9010)	V92 (ähnlich RAL 9002)	V96 (ähnlich RAL 9016)	DB703
Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90	Lamellentypen: C80, D75, Z90, F60, F80	Lamellentypen: S60, C80, D75, Z90, F80

* Standard ohne Mehrpreis
Die Farben entsprechen einem Glanzgrad von ca. 80 - 90 % glänzend.
Die Farben V15 / V76 und DB703 entsprechen einem Glanzgrad von 55 - 65%.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


FARBEN FÜR ALUPROFILE UND BLENDEN*





				
RAL 1001	RAL 1006	RAL 1013	RAL 3004	RAL 5014

				
RAL 6005	RAL 7035	RAL 7038 matt	RAL 7039 matt	RAL 8022

				
RAL 8077	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

				
RAL 9016	HWF RAL 3004 matt (glatt)	HWF RAL 6005 matt (glatt)	HWF RAL 6009 matt (glatt)	HWF RAL 7012 matt (glatt)

				
HWF RAL 7016 matt (glatt)	HWF RAL 8017 matt (glatt)	HWF RAL 8019 matt (glatt)	RAL 7006 matt	RAL 7021 matt

				
RAL 7022 matt	RAL 7024 matt	RAL 7037 matt	RAL 7048 matt	RAL 9005 matt


				
RAL 9016 matt	DB 703 grau matt 30 %	Effekt 2 hwfFS	Effekt 3 hwfFS	Effekt 4 hwfFS




				
Effekt 5 hwfFS	Effekt 6 FS	Grigio 1 (DM01)	Grigio 2 (DM02)	Grigio 3 (DM03)

* Standard ohne Mehrpreis. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


TECHNISCHE DETAILS

KLEMMKONSOLEN


	Klemmkonsolen variabel, senkrecht	
	K-S27 / BOS-70 K-S27 / BOS-90 K-S27 / BOS-110 K-S27 / BOS-150 K-S27 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm
	Klemmkonsolen variabel, senkrecht	
	K-027 / BOS-70 K-027 / BOS-90 K-027 / BOS-110 K-027 / BOS-150 K-027 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm
	Klemmkonsolen variabel, senkrecht	
	K-S50 / BOS-70 K-S50 / BOS-90 K-S50 / BOS-110 K-S50 / BOS-150 K-S50 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm
	Klemmkonsolen variabel, senkrecht	
	K-O50 / BOS-70 K-O50 / BOS-90 K-O50 / BOS-110 K-O50 / BOS-150 K-O50 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm

	Klemmkonsolen variabel, waagrecht	
	K-W90 / BOS-70 K-W90 / BOS-90 K-W90 / BOS-110 K-W90 / BOS-150 K-W90 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm
	Klemmkonsolen variabel, Ecke	
	K-E80 / BOS-70 K-E80 / BOS-90 K-E80 / BOS-110 K-E80 / BOS-150 K-E80 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm
	Klemmkonsolen variabel, Ecke	
	K-E55 / BOS-70 K-E55 / BOS-90 K-E55 / BOS-110 K-E55 / BOS-150 K-E55 / BOS-220	Z-Maß 65 – 80mm Z-Maß 75 – 100mm Z-Maß 95 – 130mm Z-Maß 120 – 180mm Z-Maß 170 – 270mm

SCHIENEN




Einfachführungsschiene
EF27 mit NK24



Doppelführungsschiene
DF50 mit NK24

SCHNITTE VARIANTE AD

(Blende durchgehend)

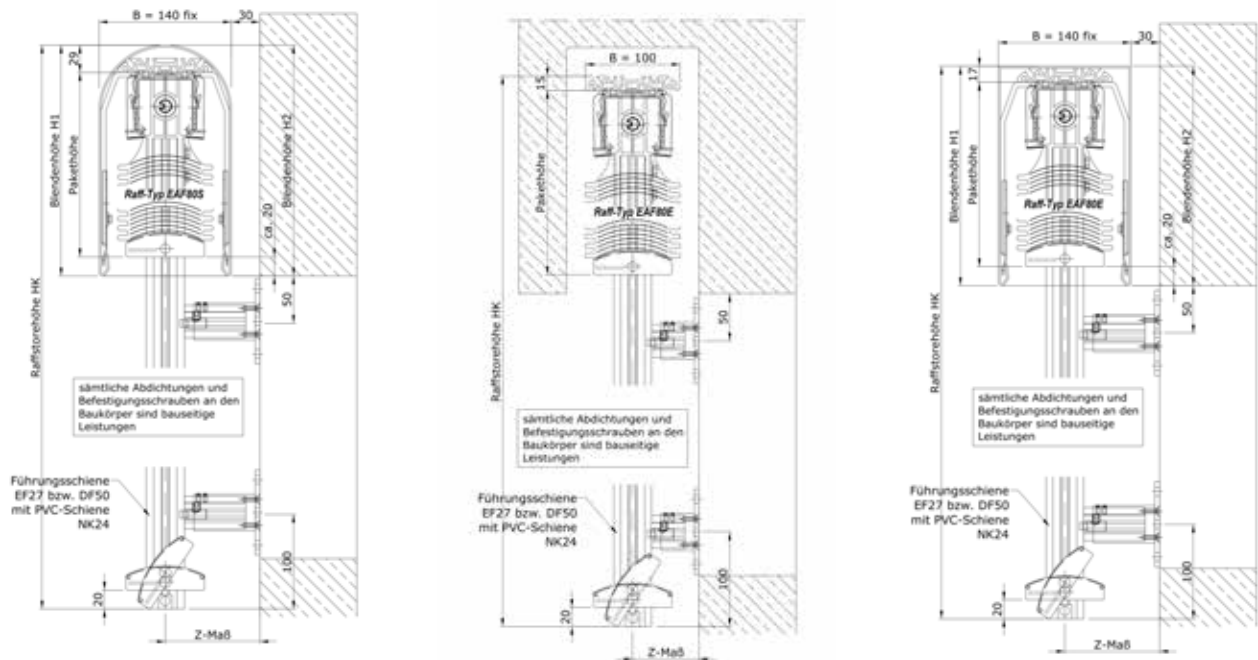


Easy Raff-Staco
mit Blende FA

Easy Raff-Staco BS
(für bauseitigen Schacht)

Easy Raff-Staco
mit Blende F5


SCHNITTE VARIANTE AZ

(Blende zwischen den Schienen)

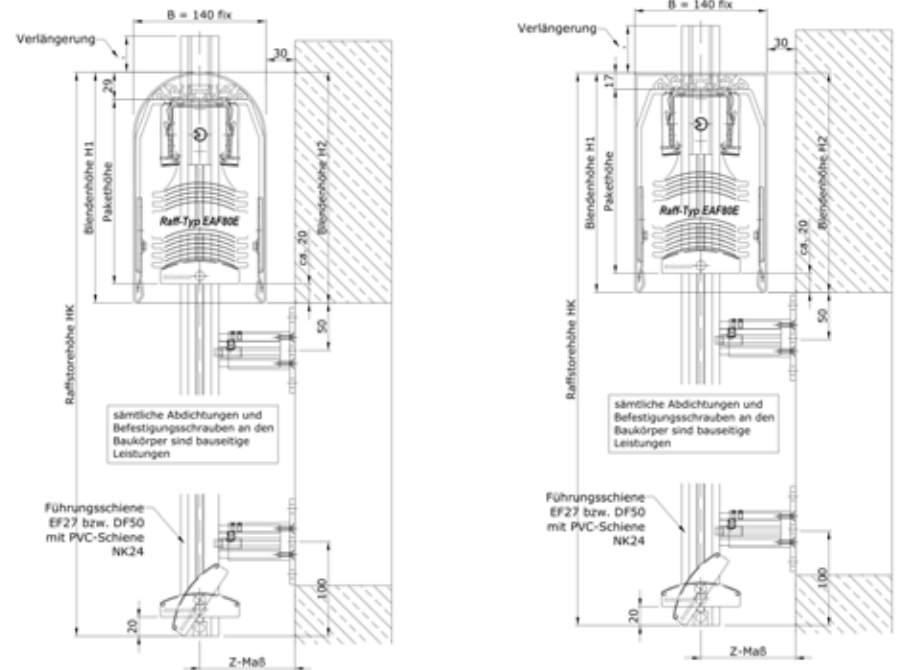


Easy Raff-Staco
mit Blende FA

Easy Raff-Staco
mit Blende F5

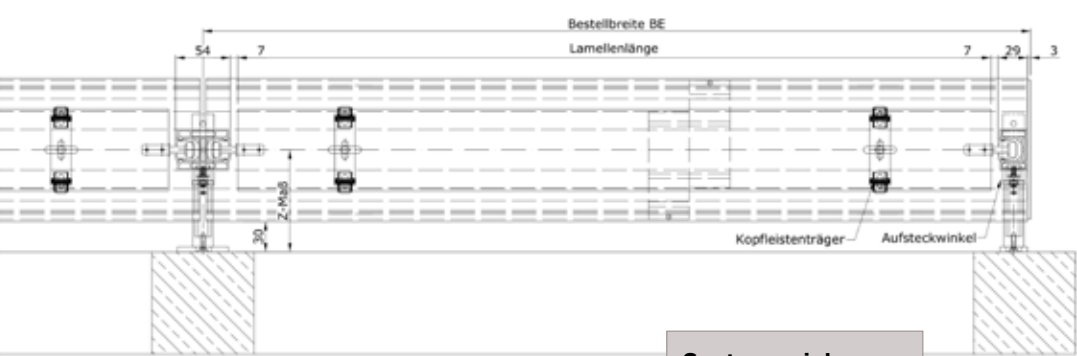


Systemzeichnung
Variante AD

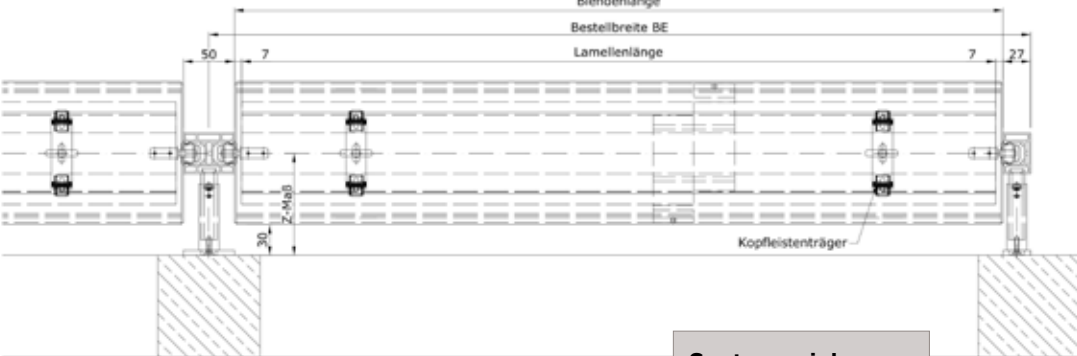


Systemzeichnung
Variante AZ


MONTAGEABLAUF

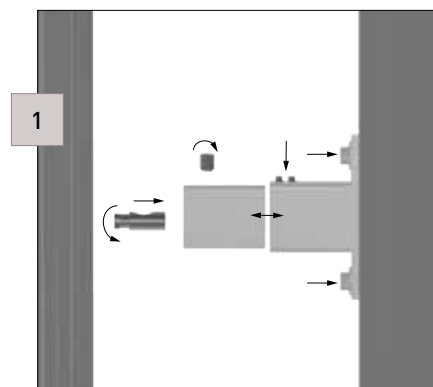


Vormontage der Konsolen

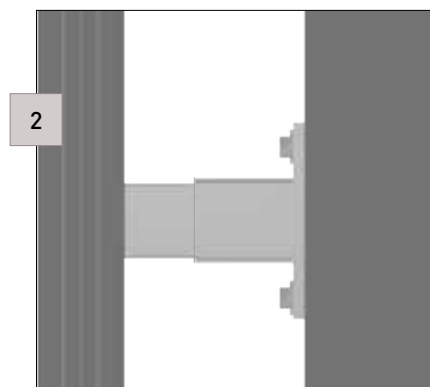

Befestigung der Führungsschienen

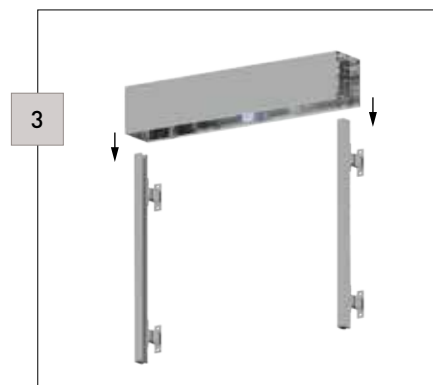


Blende montieren und verschrauben

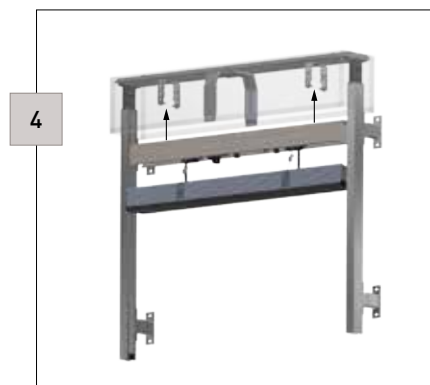

Behang einhängen



Einlegeschiene einclipen

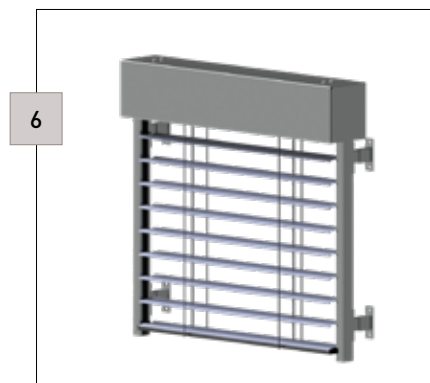


Behang ausrichten und Probefahrt

Link zum Video
Montage-Anleitung



NOTSTROMSTEUERUNG


Die 12V-Notstromsteuerung wurde speziell entworfen, um bei vorübergehenden Stromausfällen die Stromversorgung sicherzustellen und somit einen zweiten Rettungsweg bei elektrisch betriebenen Raffstores, ZIP-Systemen und Rollläden zu ermöglichen.

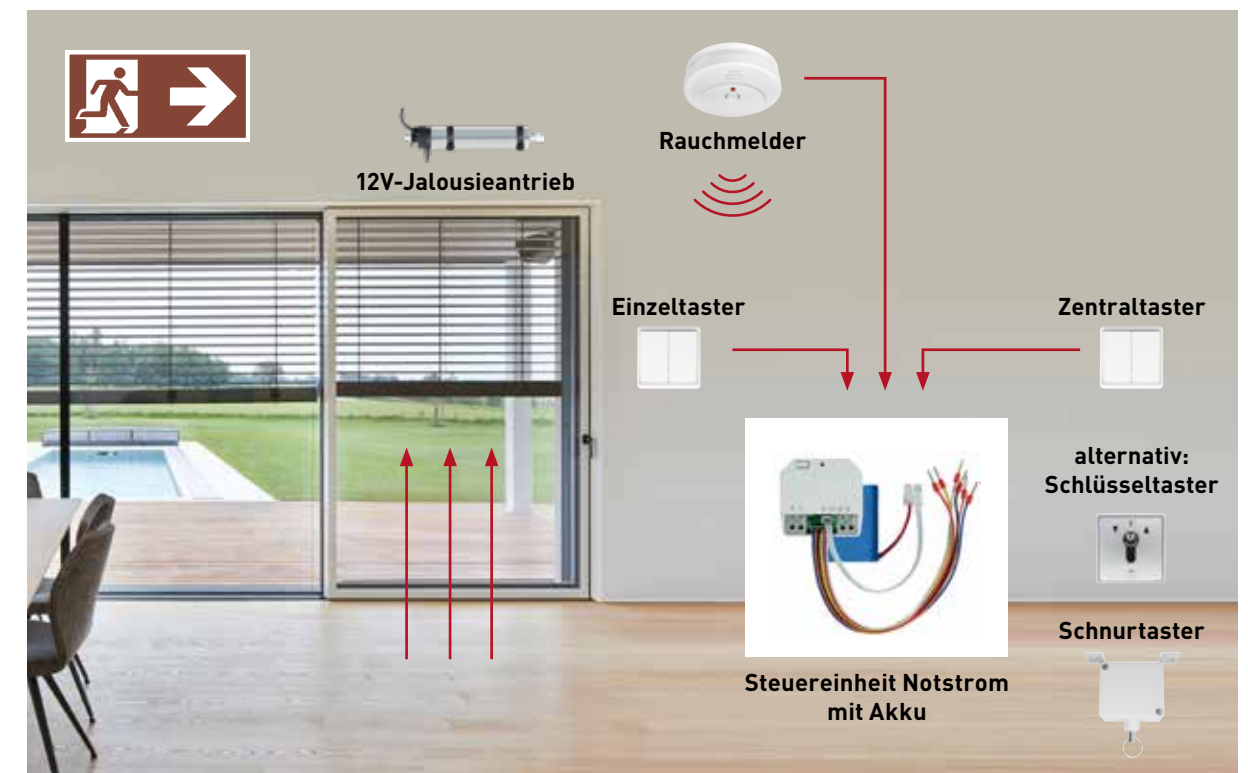

Symboldarstellung

SOLAR

Das neue Solarkonzept ermöglicht erstmals die Nutzung erneuerbarer Energie für Raffstores, ZIP-Systeme und Rollläden durch ein einheitliches Standard-Solargehäuse und gestattet zugleich eine unkomplizierte Integration in bereits bestehende Sicht- und Unterputzausführungen für eine mühelose Nachrüstung.

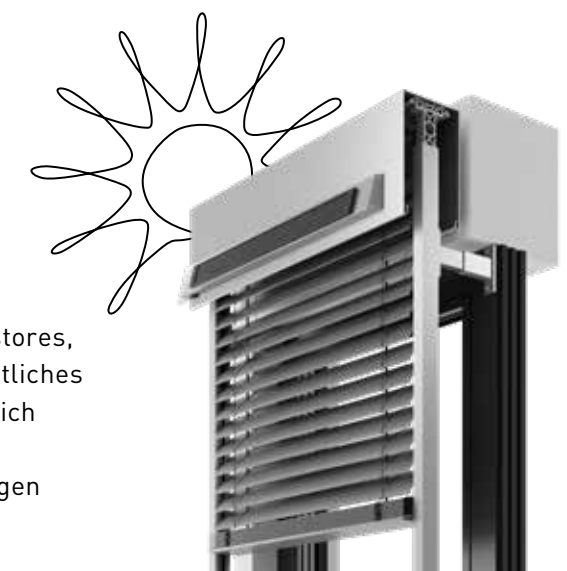

EUROSUN

SONNENSCHUTZ



Konzept und Gestaltung: www.hauer-heinrich.de
Bilder zur Verfügung gestellt von JOSKO Fenster und Türen GmbH, Fotografin Sabine Bungert

Eurosun Sonnenschutz Deutschland GmbH
Schwanenkirchner Straße 24
94491 Hengersberg
Telefon +49 9901 8798-0
vertrieb@eurosun-sonnenschutz.com

www.eurosun-sonnenschutz.com