

de	Nutzungsinformationen (Original) .....	3
en	Using information (translation) .....	19
fr	Informations d'utilisation (traduction) .....	
it	Informationi d'uso (traduzione) .....	
pl	Informacje o użytkowaniu (tłumaczenie) .....	
sl	Informacije o uporabi (prevajanje) .....	
cs	Informace o použití (překlad) .....	
hu	Használati információk (fordítás) .....	
es	Información de uso (traducción) .....	
pt	Informações sobre a utilização (tradução) .....	
da	Anvendelsesinformationer (oversættelse) .....	
sv	Användningsinformation (översättning) .....	
nl	Informatie over het gebruik (vertaling) .....	



## AstroSon AC-868 mit Netzteil und Rahmen elero

- 28 665.0001 silver
- 28 675.0001 white

## Sicherheitsinstruktionen VORSICHT

**WARNUNG:** Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die jedem Antrieb beiliegenden Allgemeinen Instruktionen zur Sicherheit zu folgen.

<https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe>



Installation erfordert Elektro-Fachkraft

Mehr Informationen:  
[elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe](https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe)



## Safety instructions WARNING

**WARNING:** Important safety instructions.

For the safety of persons, it is important to follow the general safety instructions enclosed with each drive unit.

<https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe>



Installation requires a qualified electrician

More information:  
[elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe](https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe)



Measure to ensure electrical safety: Qualification as a 'qualified electrician for specified activities' (EKFfT) is required. Failure to fulfil the minimum requirements or disregard may result in personal liability for damage to property and personal injury.



**elero GmbH**  
Maybachstr. 30  
73278 Schlierbach  
Deutschland  
[info.elero@niceforyou.com](mailto:info.elero@niceforyou.com)  
[www.elero.com](http://www.elero.com)

## Link zu diesen Nutzungsinformationen

<https://elero.com/en/search?q=138230401&qr=1>  
<https://elero.com/en/downloads-service/downloads/>



AstroSon AC-868



## Nutzungsinformationen (Original)

**WICHTIG**  
**Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen**

### 1 Produktbeschreibung und Einsatz

Das elero kabelgebundene Wandgerät AstroSon AC-868 steuert Ihre Sonnenschutzeinrichtungen, die mit elero Antrieben oder Antrieben fremder Hersteller ausgestattet sind. Signale von kompatiblen Sensoren für Helligkeit, Windgeschwindigkeiten und Regen können zusätzlich berücksichtigt werden. Zusätzlich verfügt die Steuerung über eine Zeitschaltuhr und einen NFC-Tag zur Konfiguration und zum Datenaustausch mit einem Smart Device.

AstroSon AC-868 ist zugleich Funkempfänger für elero ProLine 2 Funksender.

- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen im Wohnbereich und Kleingewerbe.
- Zur Konfiguration erforderlich ist der Einsatz eines Smart device (Smartphone bzw. Tablet mit aktiviertem NFC) mit der kostenlos verfügbaren App NFC elero (im Google Play Store und Apple App Store).
- Bedienteil nur mit dem zugehörigen Netzteil betreiben
- Die Funktionen ergeben sich aus den gemeinsamen Einstellmöglichkeiten der angeschlossenen Antriebe und Sensoriken, der eingelernten Funksender und der in der App NFC elero definierten Merkmale.

#### **⚠ VORSICHT!**

##### **Verletzungsgefahr und Brandgefahr durch unsachgemäße Installation**

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes und das Leben der Nutzer der Anlage.
- Für Gehäuse von extern angeschlossenen Geräten und Verkabelung ist Berührungsschutz gemäß Schutzklasse II erforderlich.

#### **⚠ VORSICHT!**

##### **Verletzungsgefahr durch Quetschen von Körperteilen**

Verletzungsgefahr durch Quetschen von Körperteilen, durch eigenständiges Anlaufen von Antrieben für Sonnenschutzeinrichtungen.

- Bedienung der Steuerungseinrichtung und des Smart Device mit der App NFC elero nur in Sichtweite der zu steuernden Geräte vornehmen!
- Bedienung aus Unachtsamkeit oder Konzentrationsmangel vermeiden.
- Fernsteuerung von Kindern fern halten.

### 1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Steuergerät AstroSon AC-868 darf nur zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- und Sonnenschutzanlagen mit elero Antrieben und Komponenten benutzt werden.

Keine Veränderungen am AstroSon AC-868 vornehmen! Gerät nicht fallen lassen, keiner Wärmequelle aussetzen und nicht in Flüssigkeiten tauchen. Bedienung des AstroSon AC-868 aus Unachtsamkeit oder Konzentrationsmangel vermeiden. Keine Haftung des Herstellers für Schäden infolge der genannten Ursachen. Die Verwendung von Funkgeräten, die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

### 1.2 Lieferumfang

- Modul Bedienteil
- Netzteil zur Montage in Installationsdose Ø 58 mm
- Abdeckrahmen elero
- Nutzungs Informationen

Nutzungs Informationen mehrsprachig verfügbar auf unserer Webseite: siehe Deckblatt und <https://elero.com/son-manuals>

### 1.3 Funktionale Merkmale

- Statusrückmeldungen per Display
- Umschaltung Betriebsmodus Auto/Hand
- Statusinformationen im Display
- Konfiguration per App NFC elero von Smart Device aus
- Auswahl Taste

### 1.4 Reinigung

Zur Reinigung des Produkts keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.

### 1.5 Herstelleradresse

elero GmbH Antriebstechnik  
Maybachstr. 30, 73278 Schlierbach  
Deutschland / Germany  
Fon: +49 7021 9539-0, Fax: +49 7021 9539-212

### 1.6 Service

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät AstroSon AC-868 beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner oder Händler.

## 2 Funktions- und Bedienelemente

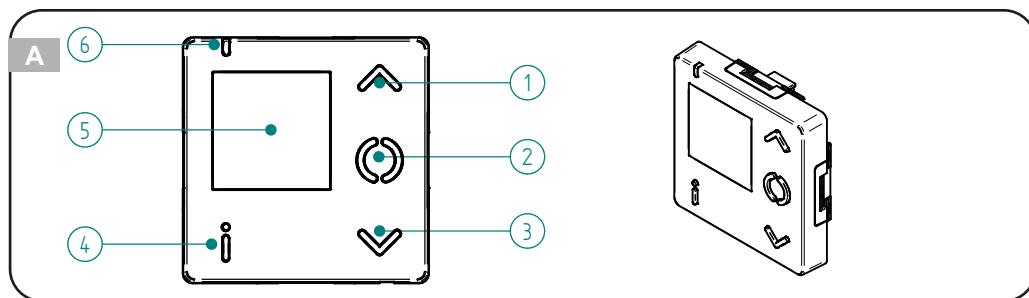


Abb. A: Bedienteil  
① Befehlstaste AUF ▲

- ② Befehlstaste **STOPP** ● / Auswahltaste (bei Einstellpunkt)
  - ③ Befehlstaste **AB** ▼
  - ④ Auswahltaste i für Info-Abfrage / Wechsel Betriebsmodus / Aufruf Menü / Beenden
  - ⑤ Display
  - ⑥ LED Statusanzeige


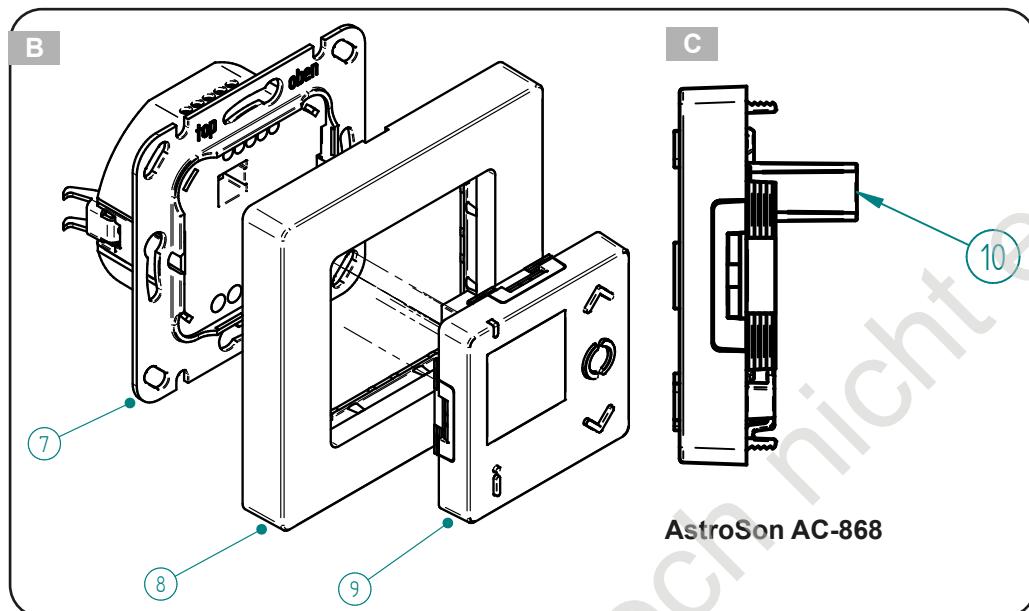


Abb. B: Komplettgerät  
⑦ Netzteil  
⑧ Abdeckrahmen elerc  
⑨ Dose für Batterie

Abb. C: Bedienteil Seitenansicht  
⑩ Verbindung zum Netzteil

Abb. D: Bedienteil Rückseite

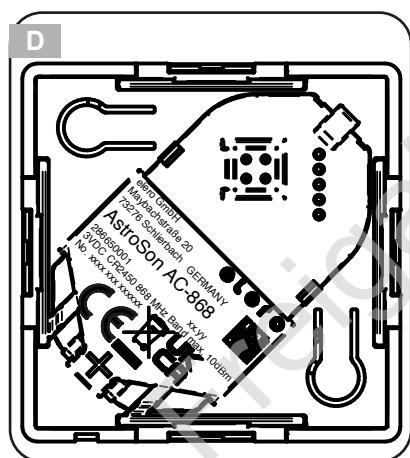


© elero GmbH

## 2.1 Inbetriebnahme

**WICHTIG:** Auf ungehinderte Funkverbindung achten. Voraussetzung für die Konfiguration des Geräts ist die auf einem Smart Device (Tablet bzw. Smartphone mit NFC Schnittstelle) installierte App NFC elero

- Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/>
- Apple App Store: <https://apps.apple.com/app/id>

## 2.2 Anschluss und Montage

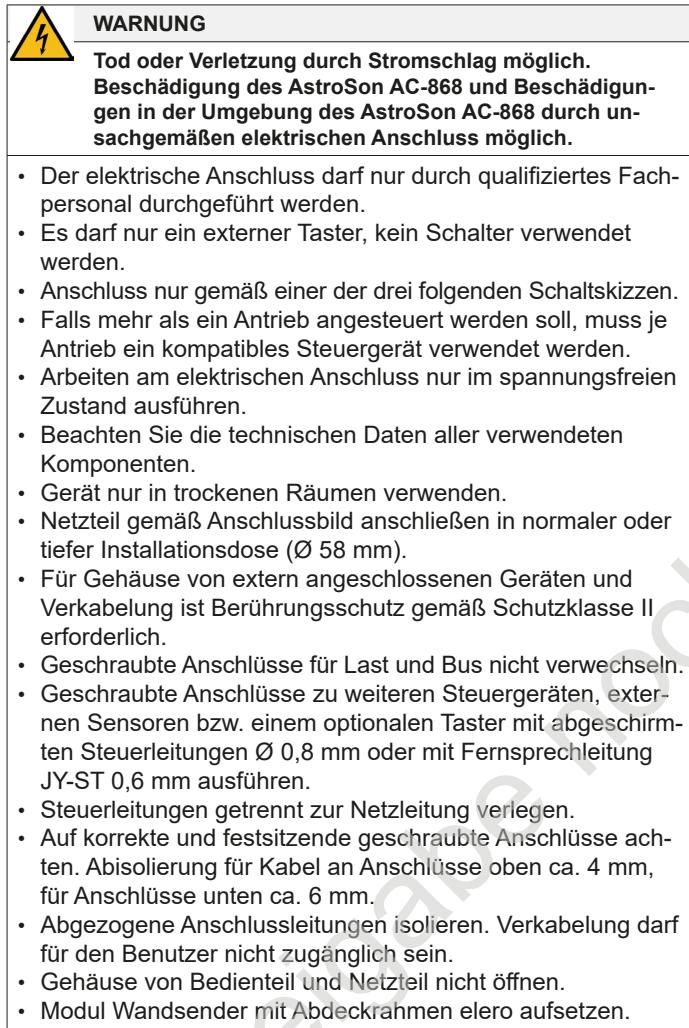

## 2.3 Anschlüsse Netzteil ⑯ und Klemmenbelegung

### Anschlüsse oben

für Taster und verdrahtete elero Sensoriken (Aero, Ventero, Lumero, Aquero):

- Klemme 5: Taster (AB ▼) oder externer Lichtsensor
- Klemme 4: Taster (AUF ▲) oder externer Windsensor
- Klemme 3: Ground für externen Taster oder elero Sensoriken
- Klemme 2: Bus-Ausgang (AUF △) zu weiteren Steuergeräten
- Klemme 1: Bus-Ausgang (AB ▽) zu weiteren Steuergeräten

### Anschlüsse unten


für Last 230V / 50Hz

- [C] common: Verwendung bei Anschluss als Antriebssteuergerät. Kabelbrücke von Phase [L] kommend
- [AB ▼] Anschluss für Phase Fahrrichtung abwärts
- [AUF ▲] Anschluss für Phase Fahrrichtung aufwärts
- [N] Neutralleiter
- [L] Phase (230 V~)
- [PE] Schutzleiter nicht vorhanden, da Schutzklasse II

## 2.4 Anschluss als Antriebssteuergerät

Antrieb AC wird direkt an AstroSon AC-868 angeschlossen. Externe Signale (von der Bus-Leitung kommend) werden in Fahrbefehle umgewandelt.

- Verdrahtung: Kabelbrücke 230 V~ zwischen Phase (L) und C (common) erforderlich
- Taster: Nutzung optional
- Zentral: Nutzung Zentraleingang optional

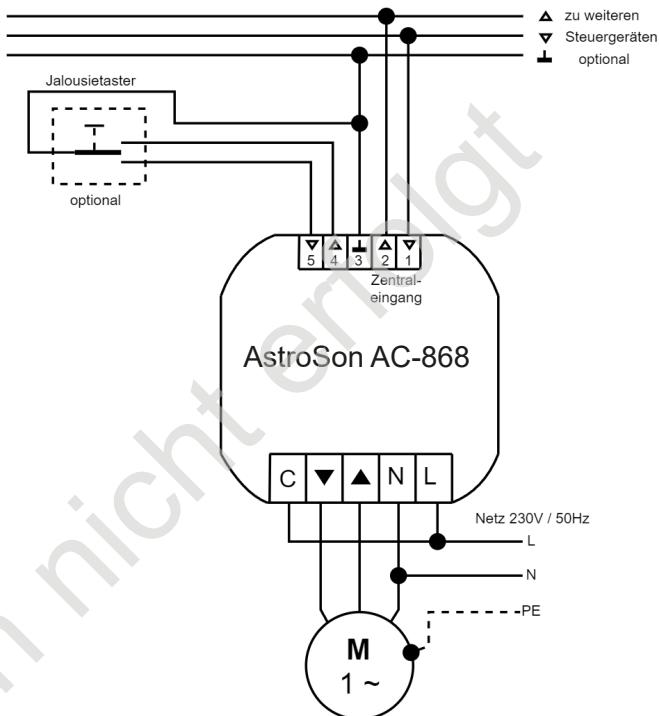


## 2.5 Anschluss als Gruppensteuergerät

Wird AstroSon AC-868 als Gruppensteuergerät eingesetzt, können weitere Gruppensteuergeräte und Antriebssteuergeräte angegeschlossen werden.

Gruppe meint die Steuerung mehrerer Antriebe zum gleichen Zeitpunkt. Die Gruppe wird dann mit einem Fahrbefehl angesteuert.

- Verdrahtung: Es darf **keine** Kabelbrücke zwischen Phase (L) und C (common) gesetzt sein!
- Taster: Nutzung optional.
- Zentral: Nutzung Zentraleingang optional.

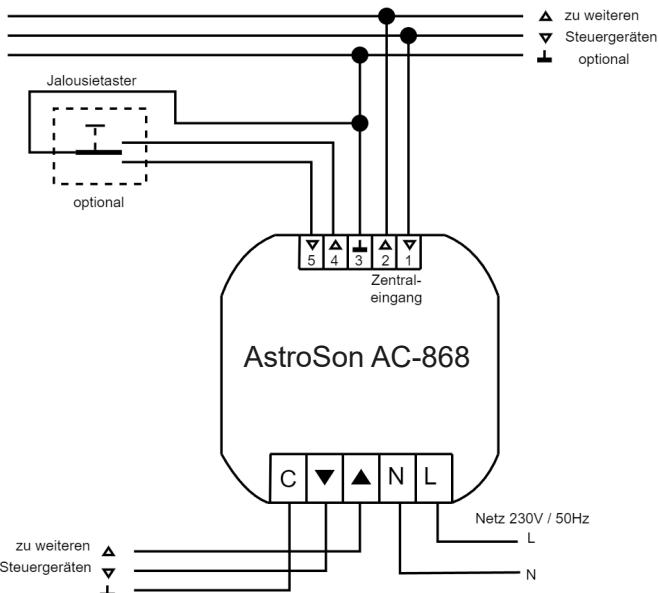


## 2.6 Anschluss als Zentralsteuergerät

Ein Zentralsteuergerät steht über allen Gruppen- und Antriebssteuergeräten.

Weitere Gruppensteuergeräte und Antriebssteuergeräte können angeschlossen werden.

- Verdrahtung: Es darf keine Kabelbrücke zwischen Phase (L) und C (common) gesetzt sein!
- Taster: Nutzung optional.
- Zentral: Hier darf nichts angeschlossen sein.

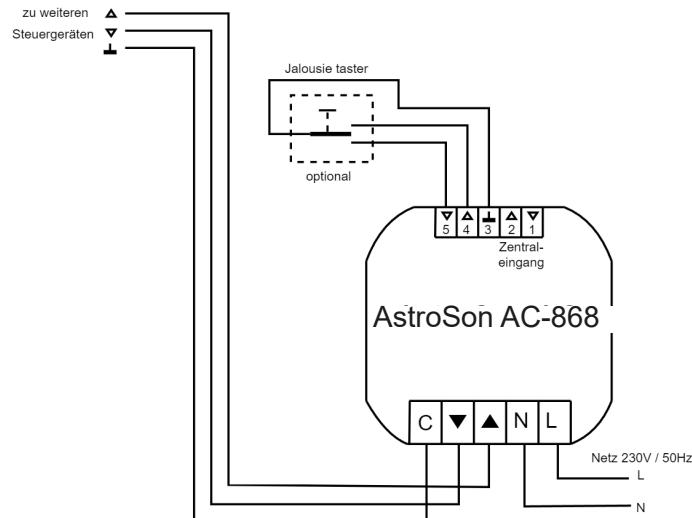

## 2.7 Anschluss verdrahteter Sensoren

- elero Lumero Licht- und Dämmerungssensor
- elero Aquero Regensensor
- elero Aero Licht- und Windsensor
- elero Ventero Windsensor

## 2.8 Integrierter Funkempfänger

- Ausführung von Funkbefehlen eingelernter elero ProLine2 Funksender bzw. Funksensoriken (bidirektional)

## 2.9 Integration von Funksensoren

- elero Aero-868 AC
- elero Aero-868 (Anwendungsfall nur Markisen)
- elero Aero-868 Plus
- elero Aero/Z-868 Plus
- elero Sensero-868 AC
- elero Sensero-868 AC Plus
- elero Protero-868
- elero Lumero-868
- elero Lumo-868

## 2.10 Kompatibilität

- mit elero ProLine2 Steuerungen (bidirektionaler Funk)
- mit elero Yubii Home (Pro)

## 3 Beschreibung der Funktionselemente und Anzeigen am Bedienteil (Abb. A)

### 3.1 Befehlstaste AUF ▲ ①

Fahrbewegung nach oben

### 3.2 Befehlstaste STOPP ● ②

Fahrbewegung stoppen

### 3.3 Befehlstaste AB ▼ ③

Fahrbewegung nach unten

### 3.4 Auswahltaste [i] ④

#### Auswahltafel: Info-Abfrage

- Tastendruck Auswahltaste [i] ④ kürzer als 1 Sekunde: Displayanzeige Betriebsmodus „Automatic“ bzw. „Manual“

#### Auswahltafel: Wechsel des Betriebsmodus

- Tastendruck Auswahltaste [i] ④ 6 Sekunden: Wechsel zwischen den beiden Betriebsmodi Automatic und Manual
- Betriebsmodus Automatic: Displayanzeige „Automatic“. Antrieb reagiert auf Zeitschaltbefehle von Steuergeräten sowie auf alle Funkbefehle von Funk basierten Sensoren. Bei Aktivierung des Betriebsmodus Automatic wird ein Fahrbefehl [AUF ▲] gesendet. Der/die Funkempfänger führen zeitgesteuerte und manuelle Fahrbefehle aus.
- Betriebsmodus „Manual“. Displayanzeige „Manual“. Antrieb reagiert nicht auf Zeitschaltbefehle von Steuergeräten und reagiert nicht auf Funkbefehle von Lichtsensorik.
- Betriebsmodus „Manual“ und Einstellpunkt „TimerPrio“ im Zustand „ON“: Antrieb reagiert auf Zeitschaltbefehle.
- Betriebsmodus „Manual“ und Einstellpunkt „TimerPrio“ im Zustand „OFF“: Antrieb reagiert nicht auf Zeitschaltbefehle.

#### Funktionen im Betriebsmodus Manual

- AUF ▲, STOPP ●, AB ▼
- Anfahren der Zwischenposition (s. Kap. 8)
- Anfahren der Lüftungs-/Wendeposition (s. Kap. 8)
- Notsignale von Sensoriken (s. Kap. 3)

#### Funktionen im Betriebsmodus Automatic

- Automatische Fahrbefehle (Zeitschaltbefehle)
- AUF ▲, STOPP ●, AB ▼
- Anfahren der Zwischenposition (s. Kap. 8)
- Anfahren der Lüftungs-/Wendeposition (s. Kap. 8)
- Notsignale von Sensoriken (s. Kap. 3)

Begriffserklärung Zwischenposition, Lüftungs- und Wendeposition, Tuchstraffung auf der Seite „Mit dem Funksender Rollladen- und Sonnenschutzanlagen steuern“ weiter hinten im Text.

#### Auswahltafel:

#### Aufruf Menü / Beenden Displayanzeige

- Tastendruck Auswahltaste [i] ④ länger als 6 Sekunden bis der Einstellpunkt Datum/Zeit erscheint bzw. das Menü sich schließt.

### 3.5 LED Statusanzeige ⑥ (Abb. A):


Die LED Statusanzeige ⑤ erfolgt bei Drücken der Auswahltaste [i] ④ Betriebsmodus.

Aktion Auswahlaste [i] ④	LED Statusanzeige ⑥
kurz drücken (< 1s)	<b>GRÜN leuchtend:</b> Betriebsmodus Automatic <b>ROT leuchtend:</b> Betriebsmodus Manual
lang drücken (ca. 6s) Wechsel zwischen beiden Betriebsmodi Wechsel per Funk ausgelöst von eingelerntem Funksender	<b>Aktueller Modus Manual:</b> ROT leuchtend - GRÜN leuchtend (aktueller Status - kurz OFF - neuer Status) <b>Aktueller Modus Automatic:</b> GRÜN leuchtend - ROT leuchtend (aktueller Status - kurz OFF - neuer Status)


### 3.6 Einstellungen in einem Menüpunkt ändern

- Wechsel der Einstellpunkte:  
Taste [**AUF ▲**] ① oder Taste [**AB ▼**] ③ kurz drücken.  
Einstellung wird nach 30 Sekunden ohne Tastenbedienung automatisch beendet.
- Taste [**STOPP ●**] ② kurz drücken. Der einstellbare Wert wird blau dargestellt und kann mit der Taste [**AUF ▲**] ① oder Taste [**AB ▼**] ③ geändert werden. Zur Bestätigung des Wertes Taste [**STOPP ●**] ② erneut kurz drücken.
- Das Menü kann durch Drücken der Auswahltaste [i] ④ länger als 6 Sekunden vorzeitig beendet werden.

### 3.7 Einstellpunkt Datum/Zeit



Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

- Die Einstellung von Datum und Zeit erfolgt über die 6 einzustellenden Positionen Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde.
- Blättern durch die Felder mit [**AUF ▲**] ① und [**AB ▼**] ③. Auswahl nächster Position mit [**STOPP ●**] ②.

Nach ca. 2 Minuten ohne Stromversorgung gehen Datum und Uhrzeit im AstroSon AC-868 verloren. Datum und Uhrzeit müssen dann erneut eingestellt werden. Bei einem Neustart wird das Menü Datum/Zeit dauerhaft angezeigt bis Datum und Uhrzeit am AstroSon AC-868 oder per App NFC elero eingestellt und übertragen wurden. Solange sind Zeit-Fahrbefehle deaktiviert.

Die Einstellung von Datum und Zeit kann auch in der App NFC elero erfolgen, falls dort während der NFC-Datenübertragung „Automatische Datums-/Uhrzeitübertragung eingestellt“ aktiviert ist.

In der Bildschirmsicht „App Einstellungen“:


Automatische Datums-/Uhrzeitübertragung:

Zustand OFF (Schieberegler links):

Es erfolgt keine Einstellung von Datum und Zeit per Datenübertragung.

Zustand ON (Schieberegler rechts): Einstellung von Datum und Zeit erfolgt nach einer Datenübertragung.

### 3.8 Einstellpunkt Learn



Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

Einstellen der Lernbereitschaft per Einstellpunkt:

Durch das Einlernen wird die Lernbereitschaft des AstroSon AC-868 für einen Funksender aktiviert. Bei aktiver Lernbereitschaft werden die Fahrbefehle (**AUF ▲**) und (**AB ▼**) des Funksenders den Laufrichtungen des Antriebs zugeordnet.

Um AstroSon AC-868 in Lernbereitschaft zu versetzen, muss der Menüpunkt Learn auf „ON“ gesetzt und das Menü verlassen werden. Umschalten zwischen Lernen „ON“ und Lernen „OFF“ erfolgt mit der Taste [**STOPP ●**] ②. Die Lernbereitschaft ist 5 Minuten aktiv. Zum Einlernen eines Funksenders oder einer Sensorik ist dessen Anleitung zu beachten. Nach erfolgreichem oder abgebrochenen Einlernen wird der Lernvorgang automatisch beendet. Einstellen der Lernbereitschaft per App NFC elero: nicht möglich

### 3.9 Einstellpunkt Sun




Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

- Werkseinstellung Beschattung ist „ON“
- Falls Beschattung auf „ON“ geschaltet ist, werden alle Sonnenautomatik-Befehle ausgeführt, wenn der Betriebsmodus „Automatic“ eingestellt ist.
- Einstellpunkt Sun:  
Sonnenautomatik „ON“: Lichtbefehle werden ausgeführt. Sonnenautomatik „OFF“: Lichtbefehle werden nicht ausgeführt.
- Sollte der Betriebsmodus auf „Automatic“ und der Einstellpunkt Sun auf „OFF“ stehen, werden Lichtautomatiken nicht ausgeführt. Im Betriebsmodus „Manual“ ist die Einstellung irrelevant, da alle Automatiken ausgeschaltet sind.

### 3.10 Einstellpunkt Holiday



Ansicht Standard




Ansicht zum Editieren

- Der Urlaubsmodus erzeugt einen zufälligen Versatz zu jeder eingestellten Schaltzeit, um eine Anwesenheitspräsenz zu simulieren.
- Zustand ON oder OFF.  
Displayanzeige „Holiday ON“ bzw. „Holiday OFF“.
- Werkseinstellung Holiday ist „OFF“.
- Umschalten zwischen den beiden Zuständen mit der Taste (**STOPP** ●) ②.
- Der Urlaubsmodus kann auch über die App NFC elero an- und ausgeschaltet werden.
- In der Bildschirmsicht „Geräteeinstellungen“: Urlaubsmodus:  
Zustand OFF (Schieberegler links): Urlaubsmodus wie bei Datenübertragung nicht aktiviert.  
Zustand ON (Schieberegler rechts): Urlaubsmodus wird bei Datenübertragung aktiviert.

### 3.11 Einstellpunkt TimerPrio



Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

- Zustand „ON“ oder „OFF“.  
Displayanzeige „TimerPrio ON“ bzw. „TimerPrio OFF“.
- Priorisierung automatischer Schaltbefehle (Zeitschaltbefehle/Ereignisse) auch im Betriebsmodus Manual.
- Werkseinstellung TimerPrio ist „OFF“.
  - In der App NFC elero können Zeitschaltbefehle/Ereignisse mit optionaler Priorität eingestellt werden.
  - Falls TimerPrio auf „ON“ geschaltet ist, hat die Zeitschaltuhr eine höhere Priorität und übersteuert die Einstellung der Hand-/Auto-Einstellung.
  - Falls TimerPrio auf „OFF“ geschaltet ist, werden Zeitschaltbefehle nur ausgeführt, wenn der Betriebsmodus des Gerätes auf „Automatic“ steht.
  - Ein durch Windsignal oder Signalverlust blockiertes Ereignis wird nicht nachgeholt.

### 3.12 Einstellpunkt Timer



Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

- Zustand „ON“ oder „OFF“. Displayanzeige „Timer ON“ bzw. „Timer OFF“. Alle Zeitschaltbefehle (Ereignisse) werden ausgeführt bzw. nicht ausgeführt.
- Werkseinstellung Timer ist „ON“.
- Ein durch Windsignal oder Signalverlust blockiertes Ereignis wird nicht nachgeholt.
- Automatische Zeitschaltbefehle müssen über die App NFC elero eingestellt und übertragen werden, um diese Funktion nutzen zu können.

### 3.13 Einstellpunkt Ver. CU/PSU



Ansicht Standard

Anzeige der Versionsnummern des Bedienteils (CU) und des Netzteils (PSU)

### 3.14 Einstellpunkt Wind/Sun



Ansicht Standard



Ansicht zum Editieren

- Anzeige des aktuellen Wind-/Sonnenwertes und des zugehörigen Schwellenwertes (mittlere Spalte aktueller Wert, Spalte rechts Schwellenwert)
- Bei Funksensorik: Schwellenwerte sind nicht editierbar. Aktueller Wert entspricht immer dem Wert des letzten Sensortelegramms
- Bei verkabelter Sensorik: Schwellenwerte sind editierbar und der aktuelle Wert wird laufend aktualisiert während dieser Einstellpunkt geöffnet ist
- Während dieser Einstellpunkt geöffnet ist, werden keine Automatiken ausgelöst

#### 4 Symbole im Display

Automatic	Ansicht Display im Betriebsmodus Automatic
 --- 07:00 ---	
Manual	Ansicht Display im Betriebsmodus Manual
	Status Sensor Sonne Sonnenwert < Schwellenwert
	Status Sensor Sonne Sonnenwert >= Schwellenwert
	Status Sensor Sonne Übergang von Hell zu Dunkel
	Status Sensor Dämmerung Dämmerungswert > Schwellenwert
	Status Sensor Dämmerung Dämmerungswert <= Schwellenwert
	Status Sensor Dämmerung Übergang von Hell zu Dunkel bzw. von Dunkel zu Hell (Dämmerung)
	Status Sensor Regen Regenwert < Schwellenwert
	Status Sensor Regen Regenwert >= Schwellenwert
	Status Sensor Regen In Regensperre
	Status Sensor Wind Windwert < Schwellenwert
	Status Sensor Wind Windwert >= Schwellenwert
	Status Sensor Wind Windsperre oder Verlustsperre

#### 4 Symbole im Display

	Aktuelle Position: Endlage oben
	Aktuelle Position: Zwischenposition Z-POS (oben)
	Aktuelle Position: Zwischenposition L-POS (unten)
	Aktuelle Position: Endlage unten
	Astro basierte Schaltzeit
	Anzeige Befehl STOPP
	Anzeige Befehl Fahrt AUF
	Anzeige Befehl Fahrt AB
18:06 --- 	Nächste Schaltzeit (Ereignis) • Nächste definierte Schaltzeit (18:06 Uhr) • Nächste 24 h keine Schaltzeit definiert • Leeres Feld: Keine Schaltzeit definiert
Off ??	

## 5 Sensoriken

### 5.1 Überwachung Wind

Falls ein Windsensor (Funk oder Kabel gebunden) einen Windalarm an den AstroSon AC-868 gesendet hat, fährt der Antrieb in die obere Endlage.

Benutzerbefehle sind für 15 Minuten gesperrt und es werden keine Timerereignisse (Zeitschaltbefehle) ausgeführt. Im Display wird der Zustand eines Windalarms als roter Windsack angezeigt. Nach einem Windalarm bleibt der AstroSon AC-868 für 15 Minuten in Windsperre, signalisiert als rot-weiß schraffierter Windsack.

Zur Signalisierung des Windalarms bzw. der Windsperre wird eine sogenannte Sperrfahrt ausgeführt (kurze Abfahrt des Antriebs und wieder zurück in Ausgangsposition).

### 5.2 Überwachung des Sonnenwertes

Kabelgebundener Sensor bzw. Funksensor

Ist die Beschattung in der App NFC elero ausgeschaltet, steuert ein eingelernter Sensor das Abschattungsverhalten.

- Die Verzögerungszeit von hell zu sonnig beträgt 5 Minuten und von sonnig zu hell 15 Minuten.
- Ein Schwellenwert von 0 schaltet die Beschattungssteuerung in der AstroSon AC-868 aus.

Falls die Beschattung in der App NFC elero eingeschaltet ist, werden die verwendeten Schwellenwerte und Verzögerungszeiten durch die eingestellten Werte definiert.

Falls nur der Schwellenwert individuell sein soll, kann die Zeitsteuerung (Verzögerungszeit) separat ausgeschaltet werden.

### 5.3 Steuerung Dämmerung

Ist die Dämmerung in der App NFC elero ausgeschaltet, steuert ein eingelernter Klimasensor das Dämmerungsverhalten.

- Eine definierter Schwellenwert von 0 auf dem Sensor schaltet die Steuerung der Dämmerung im AstroSon AC-868 aus.
- Die Hell-Dunkel-Verzögerungszeit beträgt 5 Minuten und die Dunkel-Hell-Verzögerungszeit 15 Minuten.
- Die Hell-Dunkel-Umschaltung beginnt, wenn der aktuelle Wert gleich oder kleiner als der Schwellenwert des Sensors ist.

Ist die Dämmerung in den NFC-Daten eingeschaltet, werden die verwendeten Schwellenwerte und Verzögerungszeiten durch diese Daten definiert. Wenn nur der Schwellenwert individuell sein soll, kann die Zeitsteuerung separat ausgeschaltet werden.

### 5.4 Steuerung Regen

Ist der Regen in den NFC-Daten ausgeschaltet, steuert ein eingelernter Regensensor das Verhalten z.B. einer Markise.

- Ein definierter Schwellenwert von 0 im Regensensor schaltet die Regesteuerung im AstroSon AC-868 aus.
- Die Verzögerungszeit zwischen Trockenheit und Regen ist 0, so dass die Aktion sofort erfolgt, wenn der Regenwert den Schwellenwert erreicht.
- Die Regen-Trocken-Umschaltung beginnt, wenn der aktuelle Wert unter dem Schwellenwert des Sensors liegt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die 15-minütige Regensperre. Während dieser ist die Überwachung des Sonnenwertes deaktiviert.

Ist der Regen in den NFC-Daten eingeschaltet, werden die verwendeten Schwellenwerte und Verzögerungszeiten durch diese Daten definiert. Wenn nur der Schwellenwert individuell sein soll, kann die Zeitsteuerung separat ausgeschaltet werden.

### 5.5 Verlust einer Windsensorik

Voraussetzung: Eingelernte Funk basierte Windsensorik

- elero Aero-868 AC
- elero Aero-868 (Anwendungsfall nur Markisen)
- elero Aero-868 Plus
- elero Aero/Z-868 Plus
- elero Sensero-868 AC
- elero Sensero-868 AC Plus
- elero Protero-868

Wenn ca. 15 Minuten lang kein Telegramm von dieser eingelernten Sensorik empfangen wurde, geht der AstroSon AC-868 in Verlustsperre. Angezeigt wird dies durch:

Fahrt nach unten, Stopp, Fahrt nach unten, Stopp. Fahrt zurück in die obere Endlage.

## 6 Display Hintergrundbeleuchtung

Die Display Hintergrundbeleuchtung wird automatisch bei Nichtbenutzung nach 2 Minuten ausgeschaltet.

Die Intensität der statischen Hintergrundbeleuchtung kann per App NFC elero von 10% bis 100% eingestellt werden. Ein Funkbefehl oder ein Zeitschaltbefehl schaltet die Hintergrundbeleuchtung nicht an.

Über die App NFC elero besteht die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft zu aktivieren.

## 7 Technische Daten

Spannungsversorgung	230 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz
Funkfrequenz [MHz] (Band)	868
Anzahl Funkkanäle	1 bidirektional
Betriebs- und Umgebungs-temperatur	5 bis 40 °C
Relative Feuchte	max. 85% (nicht für Feuchträume, nicht kondensierend)
Schaltstrom [A]	max. 2 (ohmsche Last) bei $\cos \varphi = 1$
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II (nur bei korrekter Installation)
Bereitschaftszustand [W]	< 0,8 bei aktivem Display < 0,5 bei nicht aktivem Display
Lebensdauer Displaybeleuchtung [h]	ca. 30.000
Abmessungen Bedienteil (LxBxH) [mm]	50 x 50 x 10
Gewicht [g]	?
Montage	Wandeinbaudose 58 mm Ø
Material	PC und ABS

Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ).

eler GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit als nötig betrachtete Änderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitäten und Einsatzzweck beibehalten werden.

## 8 Hinweise zur Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Funkempfänger reagiert nicht und Statusanzeige des Funksenders blinkt orange	Kein Funksender eingelernt	Funksender einlernen
Funkempfänger lässt sich nicht einlernen	Unterschiedliche Systemkonfiguration zwischen Funksender und Funkempfänger (uni- bzw. bidirektional)	Systemkonfiguration anpassen
Funkempfänger reagiert nicht und Statusanzeige des Funksenders blinkt rot	1. Keine Netzspannung 2. Außerhalb der Funkreichweite 3. Funkempfänger defekt	1. Netzspannung prüfen. 2. Position des Funksenders ändern. Antennenlage des Funkempfängers ändern. 3. Funkempfänger austauschen.
Funkempfänger reagiert nicht und Statusanzeige des Funksenders leuchtet nicht	Batterie im Funksender erschöpft	Batterie im Funksender ersetzen
Funkempfänger reagiert sporadisch	1. Schlechter Funk-empfang 2. Einfluss durch fehlerhafte bzw. nicht zugelassene Funksysteme	1. Position des Funksenders ändern. Antennenlage des Funkempfängers ändern. 2. Störquelle lokalisieren und Störung beheben.
Funkempfänger fährt in die falsche Richtung	Laufrichtungen sind falsch eingelernt	Funksender löschen und neu einlernen
Funkempfänger fährt bei Fahrbefehl kurzzeitig ab, stoppt, kurzzeitig ab, stoppt, und anschließend in obere Endlage	Verlust des Signals einer Windsensorik	Sensorik überprüfen

## 9 Mit dem AstroSon AC-868 Rollladen- und Sonnenschutzanlagen steuern

**WICHTIG:** Antriebe sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Kurzzeitbetrieb gemäß Angabe zum Antrieb nicht überschreiten! Bei Überhitzung erfolgt die automatische Abschaltung unabhängig von der Position des Behangs: Antrieb abkühlen lassen.

Voraussetzungen für alle Aktionen:


- Endlagen oben ↑ und unten ↓ des Antriebs sind eingestellt.

Endlagen definieren: Siehe Nutzungsinformation bzw. Bedienungsanleitung zum jeweiligen Antrieb.


Untere Endlage muss mindestens ein Mal angefahren sein: Bei aktiver Endlagenerkennung: Relais schaltet nach Erreichen der unteren Endlage ab. Bei inaktiver Endlagenerkennung: Endlage ist erst nach der vollen Laufzeit von ca. 3 ½ Minuten erreicht.

- Ausgewählter Funkkanal des Funksenders ist in das Gerät AstroSon AC-868 eingelernt.

**Rollladen**



**Markise**



**Jalousie**



**Innenbeschattung**



### Zwischenposition Z-POS (AB)

Positionierung des Behangs beliebig zwischen oberer und unterer Endlage

### Zwischenposition L-POS (AUF)

Positionierung des Behangs in einer der Positionen Lüftung, Tuchstraffung, Wendung oder beliebig je nach Anwendung Rollladen, Markise, Jalousie oder Innenbeschattung

#### Position Lüftung

Lüftungsschlitz (Lichtschlitze) geöffnet

#### Position Tuchstraffung

Tuch gespannt

#### Position Wendung

Wendung der Jalousie-Lamellen durch kurze Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung (nur bei Funkempfängern im JA-Modus oder „JA“ im Produktnamen).

Behang an weiterer beliebiger Position

### Zwischenposition Z-POS (AB)

#### definieren

Vorgang ausführbar mit AstroSon AC-868 oder mit eingelerntem Funksender.

#### Voraussetzung:

Behang befindet sich in oberer Endlage.

1. Taste [**AB ▼**] ② bis zur gewünschten Zwischenposition Z-POS gedrückt halten und dann zusätzlich die Taste [**STOPP ●**] ⑪ kurz drücken.

2. Der Behang stoppt.

Beide Tasten loslassen.

Zwischenposition Z-POS ist im Funkempfänger gespeichert.

#### anfahren

Nur gültig für Ausgangsposition des Behangs in oberer Endlage.

Doppeltastendruck [**AB ▼**] 2x ② (Taste zweimal kurz nacheinander drücken):

Behang fährt auf die gespeicherte Zwischenposition Z-POS. Falls keine Zwischenposition Z-POS definiert ist, fährt der Behang in die untere Endlage.

Wichtig: Bei Anwendung Jalousie und definierter Position Wendung (Funkempfänger im JA-Modus oder „JA“ im Produktnamen) erfolgt zusätzlich eine Wendung der Jalousielamellen. Falls keine Wendeposition definiert ist, bleibt der Behang auf der Zwischenposition Z-POS mit geschlossenen Jalousielamellen stehen.

Bei Anwendung Markise mit eingestellter Position Tuchstraffung wird diese angefahren nachdem Position Z-POS angefahren wurde.

#### löschen

Vorgang ausführbar mit AstroSon AC-868 oder mit eingelerntem Funksender.

Gleichzeitig die 2 Tasten [**STOPP ●**] ⑪ + [**AB ▼**] ② für mindestens 3 Sekunden drücken.

Zwischenposition Z-POS ist aus dem Funkempfänger gelöscht.

### Zwischenposition L-POS (AUF)

#### definieren

Vorgang ausführbar mit AstroSon AC-868 oder mit eingelerntem Funksender.

#### Voraussetzung:

Behang befindet sich in unterer Endlage.

1. Taste [**AUF ▲**] ② gedrückt halten bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und dann zusätzlich die Taste [**STOPP ●**] ⑪ kurz drücken.

2. Der Behang stoppt.

Beide Tasten loslassen.

Zwischenposition L-POS ist im Funkempfänger gespeichert.

#### anfahren

Nur gültig für Ausgangsposition des Behangs in unterer Endlage. Für Anwendung Jalousie kann die Einstellung auch genutzt werden, um eine individuelle Einstellung der Lamellenwendung zu realisieren.

Doppeltastendruck [**AUF ▲**] 2x ②:

Behang fährt auf die gespeicherte Zwischenposition L-POS. Falls keine Zwischenposition L-POS definiert ist, fährt der Behang in die obere Endlage.

Für Anwendung Markise kann die Einstellung auch genutzt werden, um eine individuelle Einstellung der Tuchstraffung zu realisieren.

#### löschen

Vorgang ausführbar mit AstroSon AC-868 oder mit eingelerntem Funksender.

Gleichzeitig die 2 Tasten [**STOPP ●**] ⑪ + [**AUF ▲**] ② für mindestens 3 Sekunden drücken.

Zwischenposition L-POS ist aus dem Funkempfänger gelöscht.

Detaillierte Nutzungsinformationen: Anleitung zu jeweiligen Antrieben und Funkempfängern siehe  
<https://www.elero.de/de/downloads-service/downloads>

Stuttgart,  
Germany

13 : 53

20.08.24



Wischen Sie nach oben, u...

Wenn Sie die Ansicht nach oben streichen, wird die Startansicht zur Konfiguration des AstroSon AC-868 angezeigt. Mit dem Zurück-Pfeil kommen Sie zur Ansicht Startbildschirm zurück.

### 10.3 Konfiguration ändern

Sobald die Konfiguration gelesen wurde, kann sie geändert werden, ohne in der Nähe des AstroSon AC-868 bleiben zu müssen.

### 10.4 Konfiguration auf AstroSon AC-868 schreiben bzw. speichern

Der Benutzer wählt in der Geräteansicht „Herunterladen“ und bringt das Smart Device mit aktiviertem NFC an den AstroSon AC-868 und die neue Konfiguration wird an AstroSon AC-868 gesendet. Vorgang dauert einige Sekunden.

### 10.5 Konfiguration wiederverwenden

User configurations	
	TempoSon (2) Demo 10:44 - 14/07/2025
	New configuration (2) Demo 10:45 - 14/07/2025
	TempoSon_New TempoSon 10:09 - 15/07/2025
	AstroSon AC-868 AstroSon AC-868 12:44 - 15/07/2025
	AstroSon AC AstroSon AC 10:52 - 14/07/2025
	DuoSon AC-868 DuoSon AC-868 10:52 - 14/07/2025
	VarioSon AC VarioSon AC 10:52 - 14/07/2025

#### Benutzereinstellungen

	Demo configuration Demo 13:12 - 12/11/2024
	New configuration 16:07 - 13/11/2024

Der Benutzer kann jederzeit auf seine gespeicherten Konfigurationen zugreifen, diese ändern und erneut an den AstroSon AC-868 senden.

- Zeile 1: Name der Konfiguration
- Zeile 2: Von der App ausgelesener Name des Geräts
- Zeile 3: Zeitstempel der Konfiguration

Über das 3-Punkt-Menü (oben rechts) der Ansicht „Startseite Konfiguration“ können Sie die Benutzerkonfigurationen öffnen. In dieser Ansicht werden alle gespeicherten Konfigurationen aufgelistet.

## 10 App NFC elero

Voraussetzung: NFC Technologie (Near Field Communication) wird vom Smart Device (Smartphone bzw. Tablet) unterstützt und ist aktiviert.

- Benutzer interagiert per App „NFC elero“ auf seinem Smart Device mit dem AstroSon AC-868. NFC auf dem Smart Device muss aktiviert sein. App „NFC elero“ starten.
- Die App „NFC elero“ konfiguriert das Wandgerät AstroSon AC-868.

### Funktionen

- Uhrzeit, Datum, Astro-Informationen, Sommer-/Winterzeit werden in den AstroSon AC-868 geschrieben.
- Konfiguration des Wandgerätes per App NFC elero
- Auslesen von Informationen aus dem Funksender per App „NFC elero“.

#### 10.1 Startbildschirm



Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Gerät zu scannen

- Tippen, um einen AstroSon AC-868 zu scannen.
- Voraussetzung: NFC ist aktiviert. AstroSon AC-868 und Smart Device zueinander bringen. Tippen, um eine neue Konfiguration für AstroSon AC-868 zu erstellen.

Gespeicherte Konfiguration anzeigen

Auf dem Startbildschirmschildschirm können Sie entweder eine Konfiguration von einem AstroSon AC-868 einlesen oder eine zuvor gespeicherte Konfiguration anzeigen. Für jede Konfiguration werden die folgenden Daten angezeigt: Name der Konfiguration, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung. Mit einem Tippen auf eine Konfiguration wird die Startansicht zur Konfiguration des AstroSon AC-868 dargestellt.

#### 10.2 Konfiguration auslesen

Der Nutzer bringt das Smart Device mit aktiver NFC-Schnittstelle in Kontakt mit AstroSon AC-868. Der NFC-Tag befindet sich unterhalb des Displays ⑤. Die Konfiguration wird per NFC gelesen und die App zeigt den Startbildschirm.

Sobald die Daten ausgelesen sind, zeigt die App „NFC elero“ eine Ansicht ähnlich zu der folgenden:

- Durch Tippen des Symbols „Teilen“ kann eine Konfigurationsdatei, je nach den auf dem Smart Device zusätzlich eingerichteten Möglichkeiten, geteilt bzw. versendet werden.
- Durch Tippen des Symbols „Mülleimer“ wird eine oder mehrere bestehende Konfiguration(en) nach zusätzlicher Bestätigung entfernt.


## 10.6 Herunterladen

Der Schreibvorgang wird durch Drücken des Herunterladen-Buttons in der Ansicht „Startseite Konfiguration“ gestartet.

## 10.7 Werkseinstellung

Die Konfiguration des AstroSon AC-868 wird zurückgesetzt. Eingelernte Geräte bleiben erhalten.

## 10.8 Startseite Konfiguration

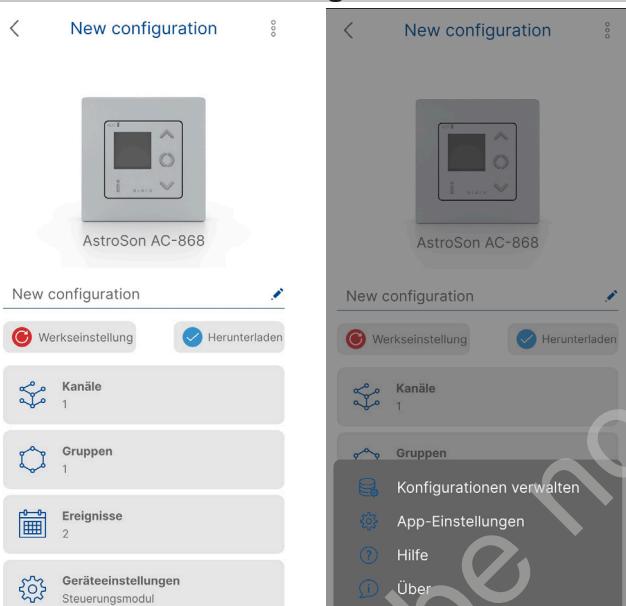

Ein Bild des AstroSon AC-868 wird in der oberen Hälfte der Ansicht gezeigt. Ein Textfeld erlaubt es, die Konfiguration zu benennen.

Die Schaltfläche „Herunterladen“ ermöglicht das Schreiben der Konfiguration auf den AstroSon AC-868 und kann folgende Zustände annehmen:

### Schaltfläche „Herunterladen“ als Grünes Symbol:

Neue Konfiguration, die gerade aus dem AstroSon AC-868 gelesen wurde.

Symbol Grüner Haken: Neue Konfiguration, die aus dem AstroSon AC-868 gelesen wurde.

Symbol Grünes Kreuz: Konfiguration wurde bearbeitet

### Schaltfläche „Herunterladen“ als Rotes Symbol:

Es wurden Änderungen an der ursprünglich gelesenen Konfiguration vorgenommen.

### Schaltfläche „Herunterladen“ als Blaues Symbol:

Es wurde eine Konfiguration aus den gespeicherten Konfigurationen geladen und seither keine Änderungen daran vorgenommen.

### Schaltfläche „Werkseinstellung“:

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ermöglicht, den AstroSon AC-868 auf Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Zusätzlich werden folgende Schaltflächen angezeigt und durch Antippen die entsprechenden Ansichten geöffnet:

- Kanäle mit aktueller Anzahl
- Gruppen mit aktueller Anzahl
- Ereignisse mit aktueller Anzahl
- verschiedene Geräteeinstellungen oben rechts im Dreipunkt-Menü

### Schaltfläche „Kanäle“:

Anzeige Anzahl 1: Die Kommunikation findet in 1 Funkkanal statt.

### Schaltfläche „Gruppen“:

Anzeige Anzahl 1: Die Kommunikation findet in 1 Gruppe (= Zentralkanal) statt.

### Schaltfläche „Ereignisse“:

Anzeige der Anzahl der definierten Ereignisse.

## 10.9 Konfiguration Ereignisse



Auflistung aller Ereignisse mit Namen, Typ (z.B. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, individueller Uhrzeit), Aktivierungszeit und Wochentag.

Die Schaltfläche (+) ermöglicht die Erstellung eines neuen Ereignisses, sie ist deaktiviert und ausgegraut, falls die maximale Anzahl von Ereignissen (4) erreicht ist.

Durch Tippen auf ein Ereignis wird die Ansicht „Ereignis bearbeiten“ geöffnet. Die Ansicht ist die selbe wie für die Erstellung eines neuen Ereignisses.

Das Symbol Mülleimer aktiviert die Auswahl zum Entfernen von Ereignissen mit Bestätigung.

**Ereignis bearbeiten**

Ereignis 1

Typ	
Tag	M D M D F S S
Zeit	16 : 59
Aktionstyp	Keine Bewegung...
Automatikmodus	Kein Einfluss...
Priorität	
Einfluss auf die Beschattungssteuerung	

Durch das Entfernen eines Ereignisses aus der Liste wird auch die Zuordnung zum Funkkanal und der Gruppe (Zentralkanal) aufgehoben.

Folgende Eigenschaften für ein Ereignis können bearbeitet werden:

- Name
- Typ (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder individuelle Uhrzeit)
- Verschiebung für Astroereignisse
- Blockierzeit für Astroereignisse („nicht vor“ oder „nicht nach“)
- Uhrzeit für Nicht-Astroereignisse
- Wochentage
- Aktionstyp
- Automatikmodus
- Priorität (ein, aus)
- Einfluss auf Beschattungssteuerung (ein, aus).

Tippen auf „Ok“ in der Bearbeitungsansicht bestätigt die Änderungen, tippen auf „Abbrechen“ macht die Änderungen rückgängig.

Ein Ereignis ist erst speicherbar, wenn ein Aktionstyp oder ein Automatikmodus zugeordnet ist. Andernfalls erscheint „Aktionstyp“ bzw. „Automatikmodus“ in roter Schrift.

Mögliche Aktionstypen sind: Keine Bewegung, Auf, Ab, Stopp, Zpos oder Lpos.

Für den Automatikmodus kommen in Frage: Kein Einfluss oder Ein oder Aus.

Auch ein Kombination aus Tage und Zeit für ein Ereignis muss zugeordnet sein, damit es speicherbar ist. Andernfalls erscheint „Tage“ in roter Schrift.

**Begriff Priorität:**

Dominanz von Zeitschaltbefehlen vor Manuell ausgelösten Befehlen bei den Beschattungsfunktionen.

Bei Einstellung der Priorität auf „AN“ hat die Zeitschaltuhr eine höhere Priorität und übersteuert die Einstellung der Hand-/Auto-Umschaltung auch wenn die Einstellung auf „Hand“ gesetzt ist.

Bei Einstellung der Priorität auf „AUS“, werden Zeitschaltbefehle nur ausgeführt, wenn die Einstellung der Hand-/Auto-Umschaltung auf „Auto“ gesetzt ist.

## 10.10 Schaltfläche Geräteeinstellungen / Steuerungsmodul

**Geräteeinstellungen**

Fahrcharakter	Jalousie...
Ausgangstyp	Antriebsteuerung...
Notignal verarbeiten	
Endlagenerkennung	
Eingänge	Kein...
Anzeige immer eingeschaltet	
Anzeigehelligkeit	100 %
Urlaubsmodus	
Zeit und Astro Einstellungen	<a href="#">Bearbeiten</a>
Betriebszustände	<a href="#">Bearbeiten</a>



- Fahrcharakter: Auswahl möglich zwischen Rollladen, Jalousie, Markise
- Ausgangstyp: Verwendung der AstroSon AC-868 als Antriebsteuergerät bzw. Gruppensteuergerät (vgl. Kapitel 2.4 bzw. 2.5)
- Notignal verarbeiten: Einstellung „Off“ bzw. „On“ Definition Notignal von Sensorik
- Endlagenerkennung: Einstellung „Off“ bzw. „On“:
- Eingänge: „Kein Eingang“ oder „Sensor“ oder „Taste“.
- Anzeige immer eingeschaltet: Display Einstellung „Off“ bzw. „On“ In Einstellung „Off“ schaltet das Display nach 2 Minuten Nichtbenutzung aus.
- Anzeigehelligkeit: Wert editierbar 1 bis 100%
- Urlaubsmodus: Einstellung „Off“ bzw. „On“ Bei eingeschalteter Funktion fahren die angesteuerten Antriebe verzögert zu den programmierten Zeiten.
- Zeit und Astroeinstellungen
- Betriebszustände

## 10.11 Zeit- und Astro Einstellungen

[← Zeit und Astro Einstellungen](#)

Datum	Auto
Zeit	Auto
Land	Germany...
Stadt	Stuttgart...
globale Astrozeitverschiebung So...	1 min
globale Astrozeitverschiebung So...	1 min
Sommer/Winter Zeitumstellung	



- Datum und Zeit: Bearbeitung nur möglich falls die automatische Übertragung deaktiviert ist.
- Land: Auswahl aus europäischer Länderliste
- Stadt: Auswahl aus Städteliste je nach gewähltem Land
- Globale Astrozeitverschiebung Sonnenaufgang: maximal 720 Minuten
- Globale Astrozeitverschiebung Sonnenuntergang: maximal 720 Minuten
- Sommer/Winter Zeitumstellung: Einstellung „Off“ bzw. „On“

## 10.12 Betriebszustände

[← Betriebszustände](#)

Zeitschaltuhr	
Nächste Timer-Aktion anzeigen	
Betriebsart	Rollladen...
<b>Beschattung</b>	
Schwelle	Sensor/Menu prio...
Delay times	
Overrun	00 : 05
Undercut	00 : 15
<b>Dämmerung</b>	
Schwelle	Sensor...
Delay times	
Overrun	00 : 05
Undercut	00 : 15
<b>Regen</b>	
Schwelle	2...
Delay times	
Overrun	00 : 15
Undercut	
Regen	



- Zeitschaltuhr: Einstellung „Off“ bzw. „On“
- Nächste Timer-Aktion anzeigen: Einstellung „Off“ bzw. „On“
- **Betriebsart:** Sichtschutz oder Markise oder Rollladen **Sichtschutz:** Um den Behang auch am Abend geschlossen zu halten, schließen Sie den Behang manuell oder per Zeitschaltbefehl. Die Übergänge der Lichtmesswerte von 1 nach 0

(am späten Abend) oder von 0 nach 1 (am frühen Morgen) werden nicht berücksichtigt. Der Behang bleibt die ganze Nacht geschlossen. Am nächsten Tag werden die Schaltbefehle wie Wendeposition bei Jalousie oder Lüftungsposition bei Rollladen automatisch ausgeführt. **Markise:**

Die Markise wird automatisch eingefahren, wenn der aktuelle Lichtmesswert von 1 nach 0 wechselt (später Abend) oder wenn der aktuelle Lichtmesswert von 0 nach 1 wechselt (früher Morgen).

### Rollladen:

Die aktuellen Übergänge der Lichtmesswerte von 1 nach 0 (am späten Abend) oder von 0 nach 1 (am frühen Morgen) werden nicht berücksichtigt.

- **Beschattung:** Einstellung „Off“ bzw. „On“

Falls Beschattung „On“:

Schwellenwert wählen aus Liste:  
Sensor/Menu prio oder ein Schwellenwert 1 bis 15  
Delay times (Verzögerungszeit)

Overrun (Überschreiten):

Werte zwischen 5 und 30 Minuten sind gültig

Undercut (Unterschreiten):

Werte zwischen 5 und 30 Minuten sind gültig

- **Dämmerung:** Einstellung „Off“ bzw. „On“

Falls Dämmerung „On“:

Schwellenwert wählen aus Liste:  
Sensor oder ein Schwellenwert 1 bis 15  
Delay times (Verzögerungszeit)

Overrun (Überschreiten):

Werte zwischen 5 und 30 Minuten sind gültig

Undercut (Unterschreiten):

Werte zwischen 5 und 30 Minuten sind gültig

- **Regen:** Einstellung „Off“ bzw. „On“

Falls Regen „On“:

Schwellenwert zwischen 0 und 15 aus Liste wählen

Schwellenwert wählen aus Liste:

Sensor oder ein Schwellenwert 1 bis 15

Delay times (Verzögerungszeit)

Undercut (Unterschreiten):

Werte zwischen 5 und 30 Minuten sind gültig

**11 Hinweis zur Entsorgung und Umweltschutz**

Der Verbraucher ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektronischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer gesetzlich verpflichtet. Diese können an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder über den Handel unentgeltlich zurückgegeben werden. Details zur rechtskonformen Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektrogeräte nach ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Elektrogeräte können wertvolle Ressourcen und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Durch Wiederverwendung und Verwertung von Elektrogeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt.

**12 Infomaterial zum Downloaden**

[elero.com/en/search?q=138230401&qr=1](http://elero.com/en/search?q=138230401&qr=1)



AstroSon AC-868

**10 Konformität****CE-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt elero, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter

[www.elero.de/de/downloads-service](http://www.elero.de/de/downloads-service).

**UKCA-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt elero, dass das Gerät den Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206) entspricht. Den vollständigen Text der UK-Konformitätserklärung finden Sie unter

[www.elero.de/de/downloads-service](http://www.elero.de/de/downloads-service).



Freigabe noch nicht erfolgt